



# K38P

# KLUBB®

## HOOGWERKER OP BESTELWAGEN



Werkhoogte




# HOOGWERKER K38P


op bestelwagen

# K38P

## WERKCURVE

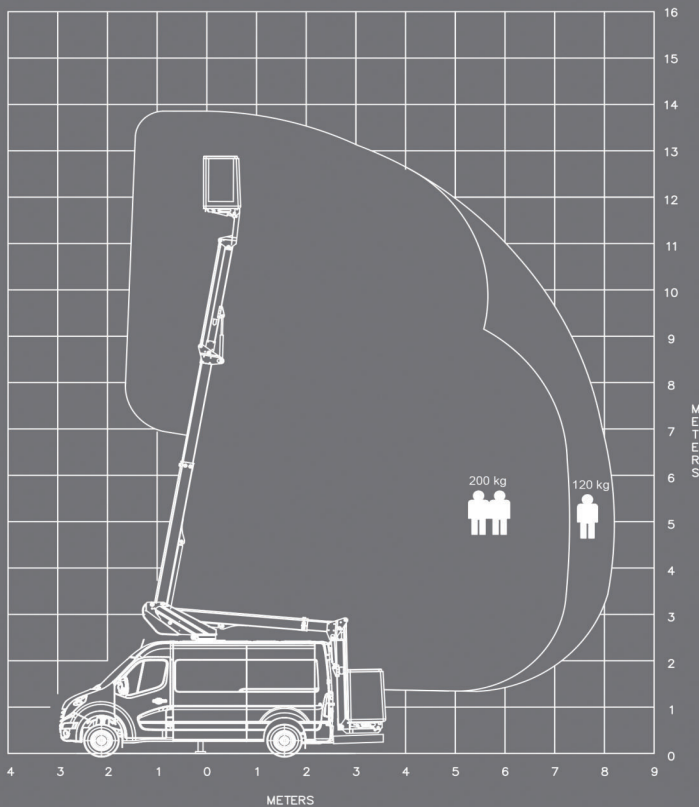

## LAY-OUT DIAGRAM

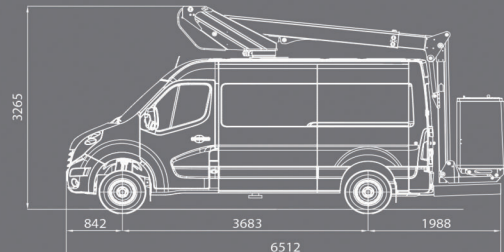

## STANDAARDUITVOERING

- In-/uitschakeling motor in de werkbak
- Noodcircuit met onafhankelijke elektrische pomp en alle functies in de werkbak voor optimale veiligheid
- Proportionele bedieningen voor alle bewegingen
- Bereik proportioneel aan de lading (120kg/200kg)
- Beveiligde toegang tot het werkplatform
- Transportketting voor de slangen in de mast voor optimale bescherming
- Masten in aluminium voor optimale stabiliteit
- Werkbak met volledige opening, geïsoleerd tegen laagspanning
- Versterkte ophangingen

## OPTIES

- Signalisatie (flitslichten, 2 knipperlichten, strepen)
- 220V circuit in de werkbak
- Bolkoppeling (Standaard GVWR)
- Binneninrichtingen
- Laterale laddersteun
- Roterende werkbak
- Green Pack : werking hoogwerker op batterij, bij uitgeschakelde motor

Contacteer ons voor de volledige lijst van opties



13,80 m



Tot 8,20 m



11,80 m



360°



Pendelarm



200 kg



Twee stabilisatoren



125 x 75 x 110 cm



Urenteller



≤ 3,5 T

